



**Manual de Instalación  
de la LUT para Frontier Manager Printer Controller 1500SC/2000SC/2500P  
(Version "r")**

El "paper LUT installer" es una herramienta que la ayudara a actualizar las LUT de manera facil. Para utilizar esta herramienta, siga las instrucciones que se explican a continuación.


1. Inserte el disco de actualización de las LUT (de aqui en adelante le llamaremos "CD") en el lector de CD'S de el LP Controler.
  - (1) Abra la unidad de CD'S.
  - (2) Ponga el CD en la bandeja con el nombre y la versión mirando hacia arriba.
  - (3) Presione el botón de la unidad para cerrar el lector.

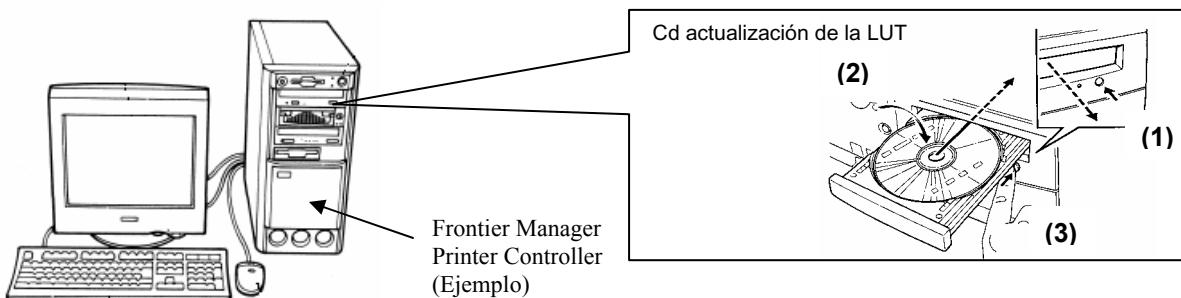


2. Seleccione "Comprobación final" en el LP Controler y apague el equipo.

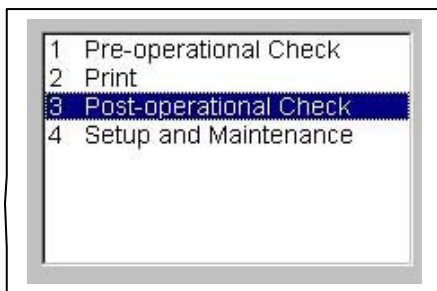

3. Ponga el interruptor de la LP en posición ON.




LP1500SC/LP2500SC



LP2500P


4. En el panel de control de la printer, presione las teclas en el siguiente orden.

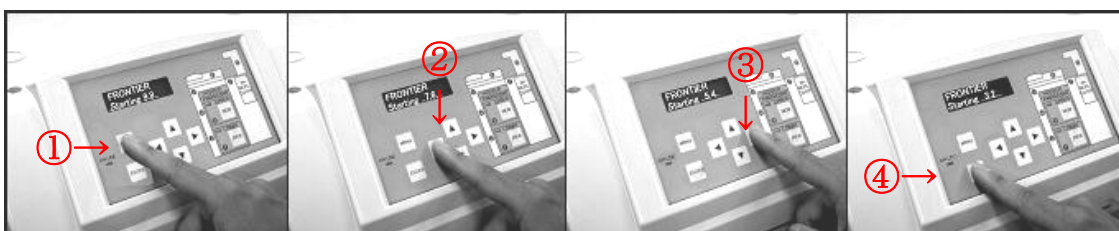


**Completar esta operación antes de que el contador llegue a cero !!!**

- Aparecera la versión del E-PROM (X.X-0X-XXX).

5. Coloque el interruptor en posición STANDBY.

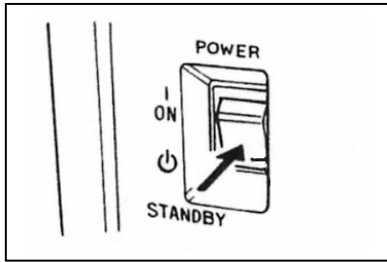


6. Presione el botón de puesta en marcha del LP Controller.

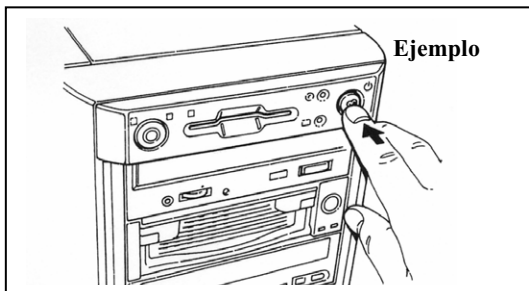


- El CD se ejecutara automaticamente.

7. Aparece un mensaje para verificar que va a empezar la instalación. Haga clic en el botón [OK].

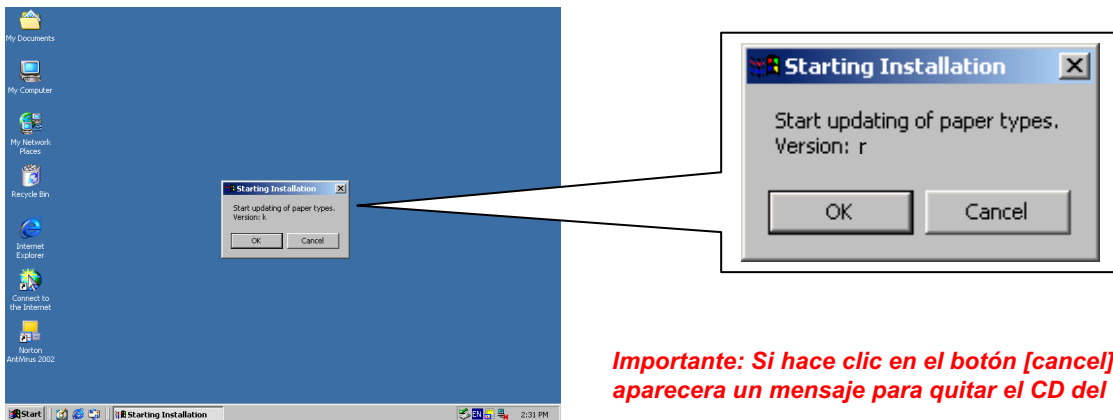


**Importante:** Si hace clic en el botón [cancel] seguidamente aparecera un mensaje para quitar el CD del lector.

- La siguiente ventana dira, “Please wait.” y aparecera un reloj de arena. Despues la instalación empezara automaticamente.
- Despues de 10 a 20 segundos, aparecera un mensaje indicando que se ha realizado la instalación.

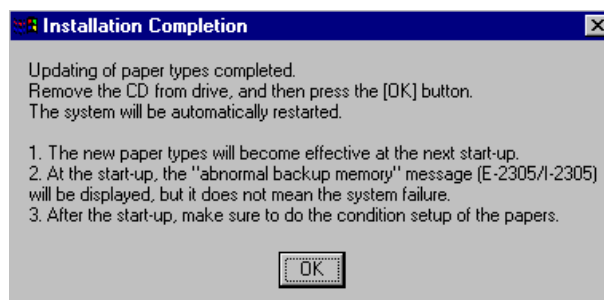

8. Quite el CD del lector de CD'S.


**Importante:** No apriete el botón de encendido del LP controler.

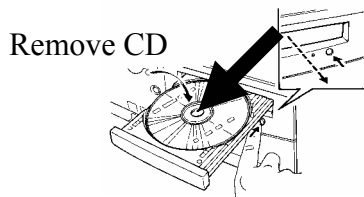


9. Presione el botón [OK]

- El sistema se apagará automáticamente. Nota: La LP no se apagará completamente. Esto es normal. Justo para esto la LP está en Stand By.

10. Al conectar, aparecerá el mensaje "I-2305 backup memory update". Este mensaje no indica un error y es normal. Lea el mensaje y haga clic en el botón [OK] para quitar el mensaje.

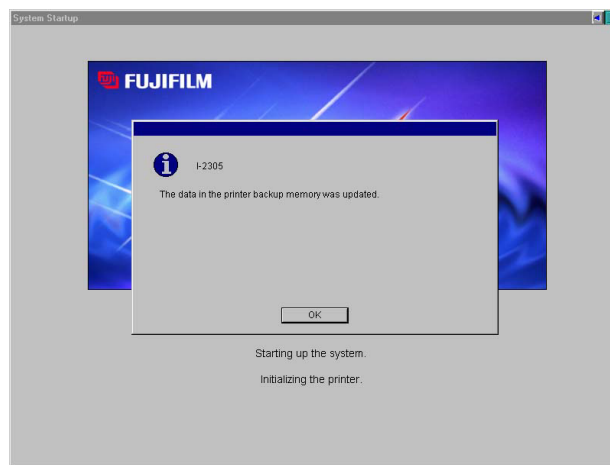

- Después de reiniciar, aparece el mensaje W-2507. Haga clic en [No] para continuar.

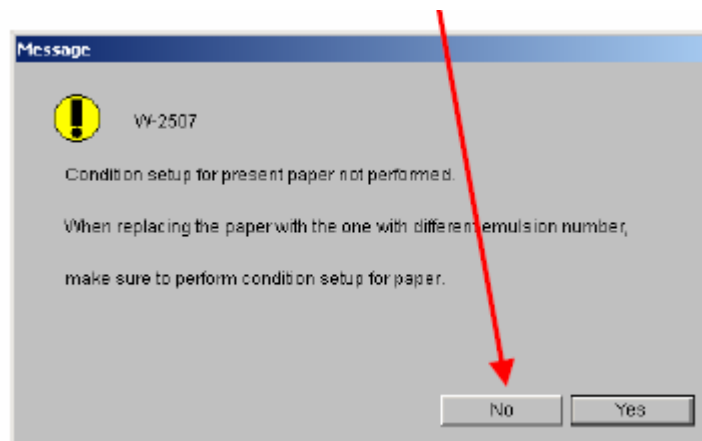

Después de reiniciar el sistema, asegúrese de que la letra [r] aparece después del número de versión. (en la parte izquierda del menú principal).

**Para finalizar, seleccione el menú "Paper Magazine Registration" (0451) a través de "Setup and Maintenance" (Ajuste y Mantenimiento) e indique la letra "A" de LUT para el Magazín del Papel Perla. \*Seleccionar la superficie "Other2" en caso de que aparezca, si no escoger "Gloosy".**